

PRODUCT SPECIFICATION
产品规格书

PRODUCT /产品名称 :T300-HW2

产品图片 (Product Image)



技术规格 (General Specification)

产品图片	
尺寸与重量	180mm*180mm*33mm(到70mm可调角度)约830g (不含电源适配器)
颜色	白色
5G/4G规格	<p>通信标准: 3GPP Release 15</p> <p>支持SA/NSA组网模式, 支持ENDC</p> <ul style="list-style-type: none">• 5G Sub-6: n41, n78, n79, n1*, n28*,• LTE FDD: B1, B2, B3, B5, B7, B8• LTE TDD: B34, B38, B39, B40, B41• WCDMA: B1, B2, B5, B8• MIMO: <p>5G NR: DL 4*4 MIMO: n41, n78, n79 UL 2*2 MIMO: n41, n78, n79 LTE : DL 2*2 MIMO: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B34, B38, B39, B40, B41 UL 1*1 MIMO</p> <p>5G传输速率: 1.92Gbps/490Mbps (理论值, 实际速率以运营商为准, 最大速率取决于网口速率)</p> <p>4G传输速率: 600Mbps/150Mbps (理论值, 实际速率以运营商为准, 最大速率取决于网口速率)</p>
WLAN规格	无线频段: 2.4GHz, 用于用户安装配置, 不建议作为WiFi覆盖网络使用
天线	<p>5G/4G 天线类型: 内置5G/4G主集、分集天线</p> <p>WLAN 天线类型: 内置2.4GHz Wi-Fi天线</p>
处理器	CPU: UNISOC UDX710
网口	1个千兆Lan网口、 1个 SIM 卡安装槽 (Nano-SIM)
按键	1个复位键
LED指示灯	电源指示灯, LAN口状态灯, 5G/4G信号强度 指示灯

技术规格 (General Specification)


功耗	功耗: <24W
	AC/DC电源: AC: 100V-240V 50Hz/60Hz, DC: 24V/1A
软件功能	支持手机WEB快速查看设置
	移动网络 (5G/4G) 接入、以太网接入、防火墙、MAC地址过滤、WiFi加密认证、VPN隧道/VPN 穿透、仅IPv6和IPv6/IPv4双栈、多APN、WebUI、FOTA升级等
环境	工作温度: -40°C~55°C (无太阳辐射), 存储温度: -40°C~+70°C
	湿度: 5%~95% (非凝结)
包装清单	5G CPE Win: 1个 (标配)
	PoE电源: 1个 (标配)
	PoE电源线: 1个 (标配)
	以太网线: 1个 (标配)
	底座: 1个 (标配)
	抱杆绑带: 1个 (标配)
	铭牌: 1个 (标配)
	内六角扳手: 1个 (标配)
	螺丝: 4个 (标配)
	膨胀螺栓: 4个 (标配)
	快速入门: 1个 (标配)
	保修卡: 1个 (选配)

安装说明 (Installation instruction)


1、检查配件

2、主体描述

产品部件

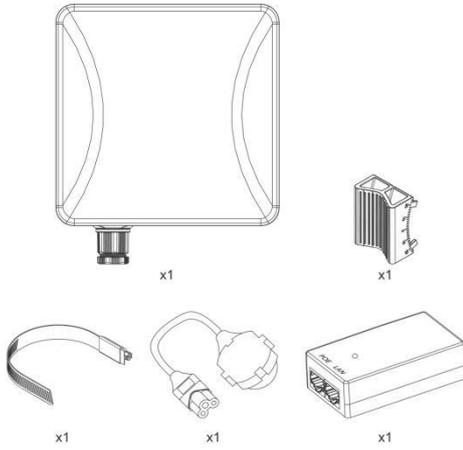


产品展示

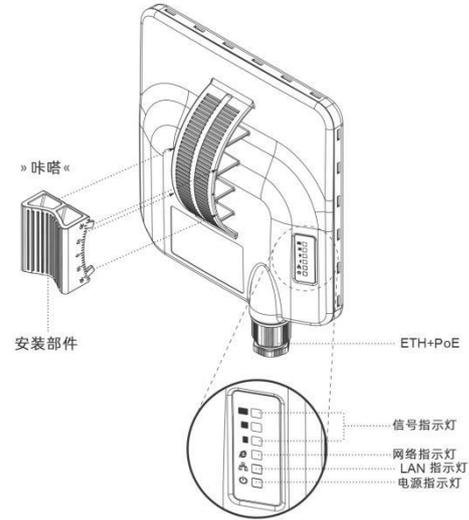

3、抱杆安装

4、PoE使用

安装指南

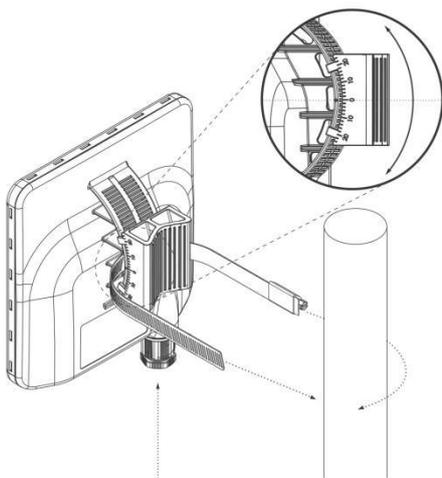

设备电缆压盖必须垂直向下放置，以防止水进入

连接说明

