



LINBLE
力必拓

38MM嵌入式4G路由器模块
M400-C

SPECIFICATION



(产品规格书)

V1.0

深圳市力必拓科技有限公司



LINBLE
力必拓

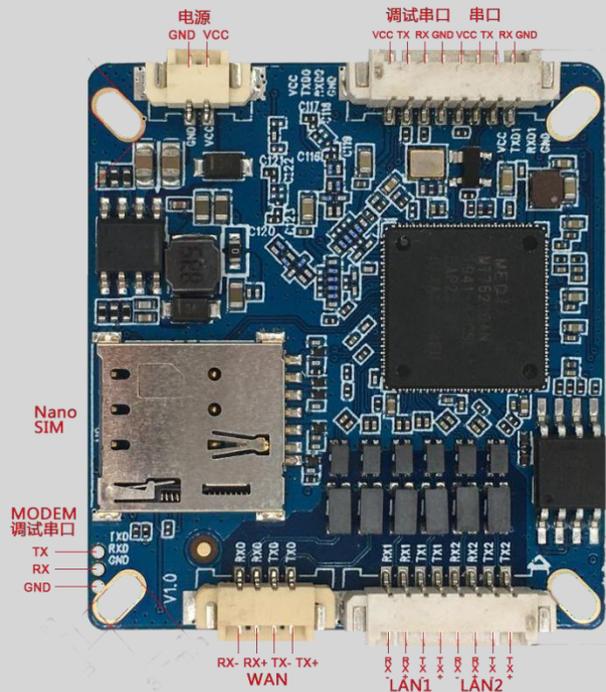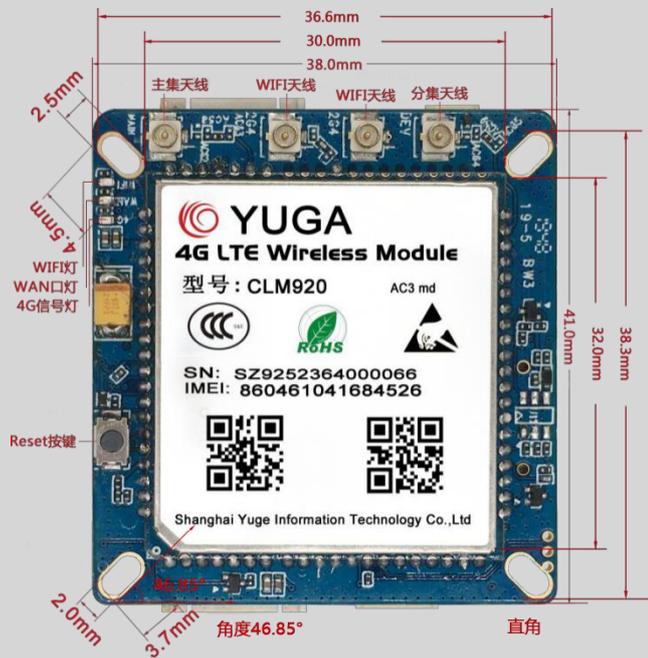

产品优势

- ❖ 4G全网通
- ❖ 定位孔为标准38mm安防嵌入式集成
- ❖ 三网口
- ❖ 300M WIFI, 最大支持30个无线用户
- ❖ 串口透传功能 (TTL串口)
- ❖ 性能稳定、性价比高
- ❖ 应用场景广泛



可搭载的域格模组	MDM9X07 平台: CLM920_NC3 ASR 平台: CLM920_AC3
WIFI 芯片平台	MTK 7628
尺寸	38.0*41.5*7.5mm
支持网络频段	搭载 CLM920_NC3 (加强版)
	LTE B1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41
	UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B3/B5/B8
	CDMA 1X/EVDO BC0
	GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800
	搭载 CLM920_AC3 (普通版)
LTE B1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41	
WCDMA B1/B5/B8	
LTE 速率	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4
	TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
SIM 卡槽	支持 Nano SIM 卡
串口	一路串口及 2 路调试串口 (串口输出电压3.3V)
网口	三网口 (1个WAN口, 2个LAN口)
RESET	复位按钮
电源、网口及串口间距	1.25mm
LED 指示灯	WAN 灯/4G 信号灯/WIFI 灯
拨号方式	RNDIS/GobiNet
操作系统	Windows 系列/Linux/Android 等嵌入式操作系统
工作温度	-20°C - 70°C
工作电压	12-25V
Web 后台	支持 web 后台管理, 地址 192.168.1.1, 登录账号 admin:admin