



# 全千兆网关

型号：LBT-T300

版本号：EAC100

## 产品简介：

EAC100是一款基于CAPWAP协议的大中型企业级网关。

产品配置1个千兆WAN口，（可配置多WAN）具备了WAN口负载均衡，多运营商接入，线路备份，网络叠加，策略路由等多WAN特性。支持智能流控、上网行为管理、网络防火墙、VPN设置、远程访问控制管理等功能。最大允许128个终端用户接入，提供高速网络，最大限度防御网络风暴，保障网络的正常运营。可做网络中的主路由，也可做旁路AC，管理和配置128个瘦AP，后期更可进行远程管理和维护，即使不同的城市，身处不同的网络，管理员都可以随时监控，管理，配置EAC100的主页面，产品具备高性能、易安装、易维护等特点，大大节省了网络布局中的人力和物力成本。

EAC100可作为认证网关接入云平台，实现广告认证，用户认证，短信认证等认证方式。

产品应用广泛：如中小型企业、城中村、酒店、网吧、商城等场所。

## ○ 硬件参数

产品尺寸	232.5 *152.5 *44.5(L×W×H)
电源	DC: 12V/1A
对外接口	复位键: 1个 指示灯: 2个 DC供电接口: 1个(2.1mm圆头电源接口) WAN口: 1个 LAN口: 4个(可配置最多3个WAN口) console: 1个 USB3.0: 1个
指示灯	PWR灯、POE灯*8、link灯*10; Link/Act LED
存储内存	存储:16MB, 内存:512MB
功耗 (电流)	<10W(不带POE)
认证	CE、FCC、CCC
工作环境	工作温度: -20 ~ +55°C 存储温度: -40 ~ +75°C 湿度: 5 ~ 95% (非冷凝)


## ○ 产品包装尺寸/重量

产品重量(g)	46g
产品尺寸(mm)	232.5 *152.5 *44.5mm
包装尺寸(cm)	25*16*7cm
产品包装重量(kg)	0.5kg
外箱尺寸(cm)	71.3*44.3*26.8cm
装箱重量估值(kg)	22kg

## ○ 功能数据

基础功能	连接方式: 静态地址、DHCP、PPPoE、旁路模式、静态路由功能 AP管理最大数: 128台 设备功能: 集中/远程管理配置AP、一键智能流控、多线分流、自适应优先级 短信认证: 本地认证、远程认证 网络协议: DDNS、VPN管理
行为管理	全面封堵P2P软件、P2P流控和带宽分配、文件传输、URL过滤、网络行为管理
宽带控制	基于IP的宽带控制、基于IP的会话控制、保障/限制宽带、时间策略
负载均衡	多WAN, 多运营商接入、智能负载均衡、线路备份、网速叠加、策略路由、协议绑定、在线检测
系统服务	备份配置信息、恢复配置信息、恢复出厂设置、立即重启、固件升级、时间管理包括系统显示时间和时间同步、系统日志
安全中心	IP 过滤、MAC 过滤、网址过滤、URL/关键词过滤、端口映射、DMZ、RCP/UDP/ICMP洪水防御、阻止TCP扫描、阻止PING WAN 口

## ○ 产品尺寸图

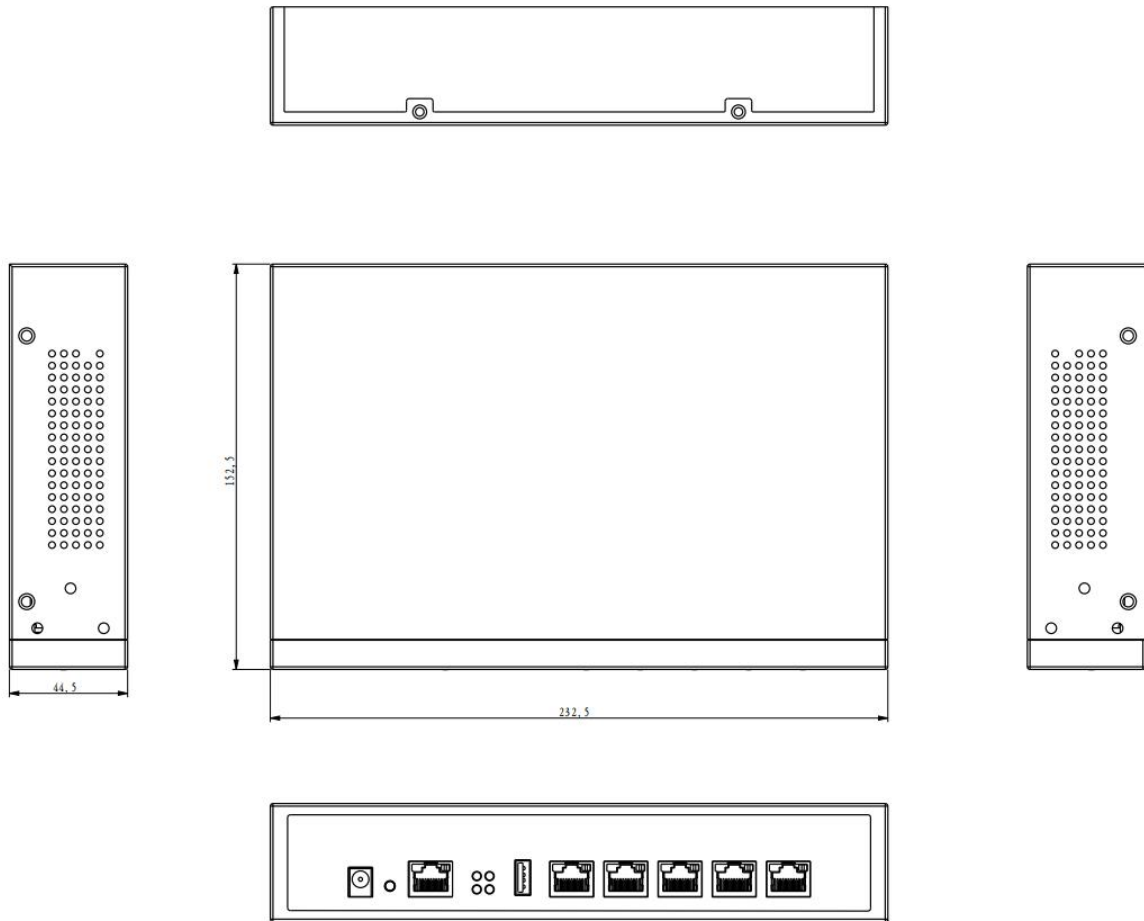

## ○ 标准配件



电源适配器\*1



合格证\*1