



企业级网关

型号：LBT-T300

版本号：EAC1000

产品简介：

EAC1000是一款基于CAPWAP协议的大中型企业级网关。

产品配置6个2.5Gbps网口，WAN/LAN互换，可配置多WAN，具备了WAN口负载均衡，多运营商接入，线路备份，网络叠加，策略路由等多WAN特性。支持智能流控、上网行为管理、网络防火墙、VPN设置、远程访问控制管理等功能。

最大允许1024个终端用户接入，提供高速网络，最大限度防御网络风暴，保障网络的正常运营。

可做网络中的主路由，也可做旁路AC，管理和配置512个瘦AP，后期更可进行远程管理和维护，即使在不同的城市，身处不同的网络，管理员都可以随时监控，管理，配置EAC1000的主页面，产品具备高性能、易安装、易维护等特点，大大节省了网络布局中的人力和物力成本

EAC1000可作为认证网关接入云平台，实现广告认证，用户认证，短信认证等认证方式。

产品应用广泛：如中小型企业、城中村、酒店、网吧、商城等场所。

○ 硬件参数

产品尺寸	294*430*44.5(L×W×H)
电源功率输入	65W、AC100V-264V交流电压输入
对外/内接口	复位键: 1个 指示灯: 4个 ATX电源开关: 1个 2.5GbE RJ45: 6个 SFP: 2个 console: 1个 USB3.0: 3个 内置接口 VAG显示器接口: 1个 USB2.0 PIN针接口: 2个 RS232 PIN针接口: 1个
指示灯	SFP*2、PWR、HDD
内存	3200MHz DDR4 SO-DIMM 容量: 8GB
存储	6Gb/s SATA接头*1、CF Typell插槽 (默认1G SLC CF卡)、可支持一个2.5硬盘支架 (带防震功能)、mSATA SSD插槽 (和CF功能二选一)
认证	CE、FCC、CCC
工作环境	工作温度: -20 ~ +55°C 存储温度: -40 ~ +75°C 湿度: 5 ~ 95% (非冷凝)


○ 功能数据

基础功能	连接方式: 静态地址、DHCP、PPPoE、旁路模式、静态路由功能 AP管理最大数: 1024台 设备功能: 集中/远程管理配置AP、一键智能流控、多线分流、自适应优先级 短信认证: 本地认证、远程认证 网络协议: DDNS、VPN管理
行为管理	全面封堵P2P软件、P2P流控和带宽分配、文件传输、URL过滤、网络行为管理
宽带控制	基于IP的宽带控制、基于IP的会话控制、保障/限制宽带、时间策略
负载均衡	多WAN, 多运营商接入、智能负载均衡、线路备份、网速叠加、策略路由、协议绑定、在线检测
系统服务	备份配置信息、恢复配置信息、恢复出厂设置、立即重启、固件升级、时间管理包括系统显示时间和时间同步、系统日志
安全中心	IP 过滤、MAC 过滤、网址过滤、URL/关键词过滤、端口映射、DMZ、RCP/UDP/ICMP洪水防御、阻止TCP扫描、阻止PING WAN 口

○ 产品包装尺寸/重量

产品重量(kg)	5.5KG
产品尺寸(mm)	294*430*44.5mm
包装尺寸(mm)	520x385x150mm
产品包装重量(kg)	6.5KG
外箱尺寸(mm)	535x400x175mm
装箱重量估值(kg)	22kg

○ 产品尺寸图

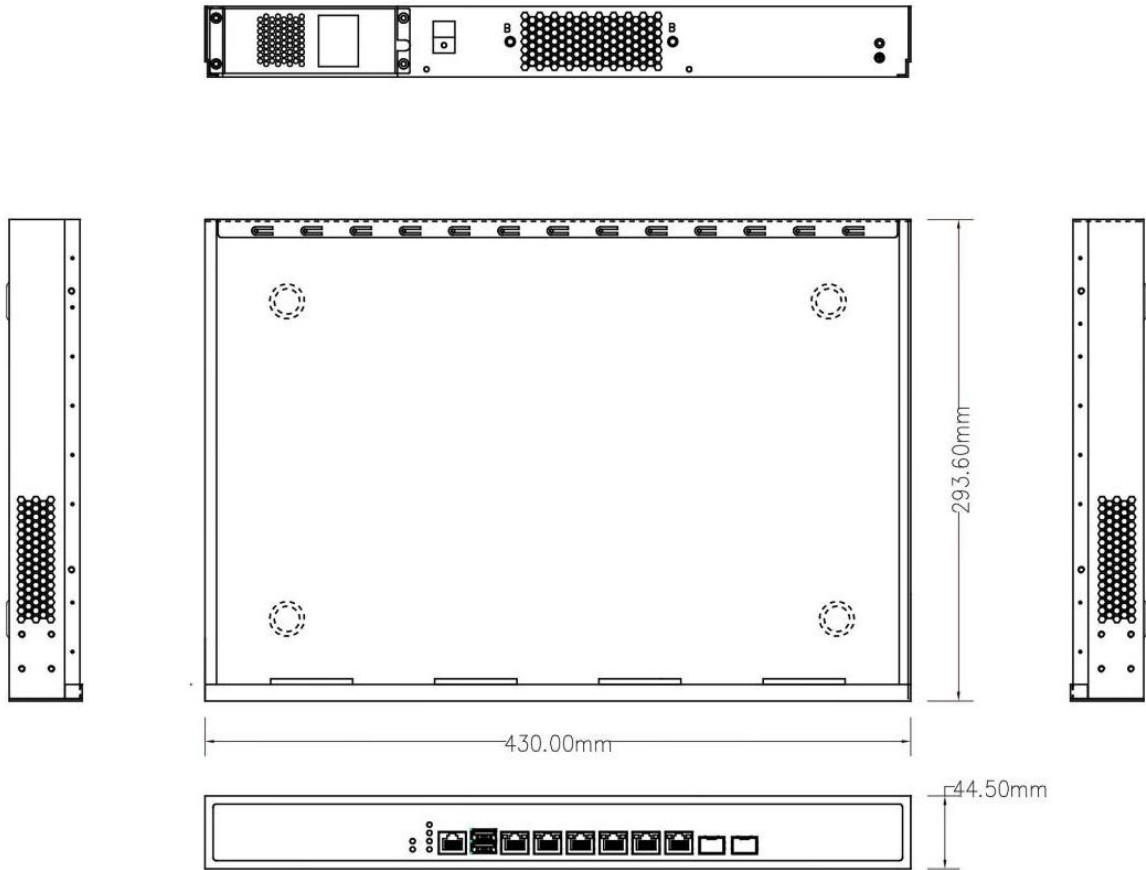

○ 标准配件



电源适配器*1



合格证*1