

全千兆网关

型号：LBT-T300

版本号：DR-980GP

产品简介：

DR-980GP是一款高性能全千兆网关，具备AC、网关、PoE供电三合一功能，可实现无线AP的统一配置和管理；8个10/100/1000M RJ45接口支持标准 PoE供电。支持远程管理，云平台管理；满足中小企业出口网关需求。

产品特性：

双核CPU 512MB DDR3高速内存，性能强劲、支持硬件看门狗功能、8个10/100/1000M RJ45端口支持标准PoE供电，支持搭配AP使用、内置AC无线控制器，可以统一管理AP、支持硬件加速和软件加速

○ 硬件参数

产品尺寸	190*97.5*29.5mm(L×W×H)
电源	DC: 52V/1.85A(可选配其它规格电源)
对外接口/防护等级	复位键: 1个 指示灯: 2个 DC供电接口: 1个(2.1mm圆头电源接口) WAN口: 2个, (WAN/LAN2为自适应) LAN口: 8个 (支持标准POE供电) 静电保护等级: 空气放电±8KV, 接触放电±6KV 浪涌等级: 共模±2KV, 差模±1KV
指示灯	PWR灯、POE灯*8、link灯*10; Link/Act LED
存储内存	存储:16MB, 内存:512MB
功耗 (电流)	<10W(不带POE)
认证	CE、FCC、CCC
工作环境	工作温度: -10 ~ +40°C 存储温度: -40 ~ +75°C 湿度: 5 ~ 95% (非冷凝)


○ 产品包装尺寸/重量

产品重量(g)	46g
产品尺寸(mm)	190*97.5*29.5mm
包装尺寸(cm)	25*16*7cm
产品包装重量(kg)	0.5kg
外箱尺寸(cm)	71.3*44.3*26.8cm
装箱重量估值(kg)	22kg

○ 功能数据

基础功能	连接方式: 静态地址、DHCP、PPPoE、旁路模式 AP管理最大数: 128台 PoE标准: 符合IEEE 802.3AF (15.4W)、IEEE802.3at (30W) 设备功能: 设备列表、在线/离线设备数、内/外网信息、集中/远程管理配置无线AP、模板设置、设备升级、服务配置、自动漫游、上网实时速率、用户管理: 用户列表、用户限速 安全中心: IP 过滤、MAC 过滤、网址过滤、端口映射、DMZ设置
系统服务	备份配置信息、恢复配置信息、恢复出厂设置、立即重启、固件升级、时间管理包括系统显示时间和时间同步、系统日志
操作系统及浏览器要求	系统:Windows XP/VISTA Linux 2.6 Windows 7 及以上 MAC OS : 10.3.7及以上 浏览器:IE:6.0及以上 Safari:1.2.4及以上 Firefox:2.0.0.8及以上

○ 产品尺寸图

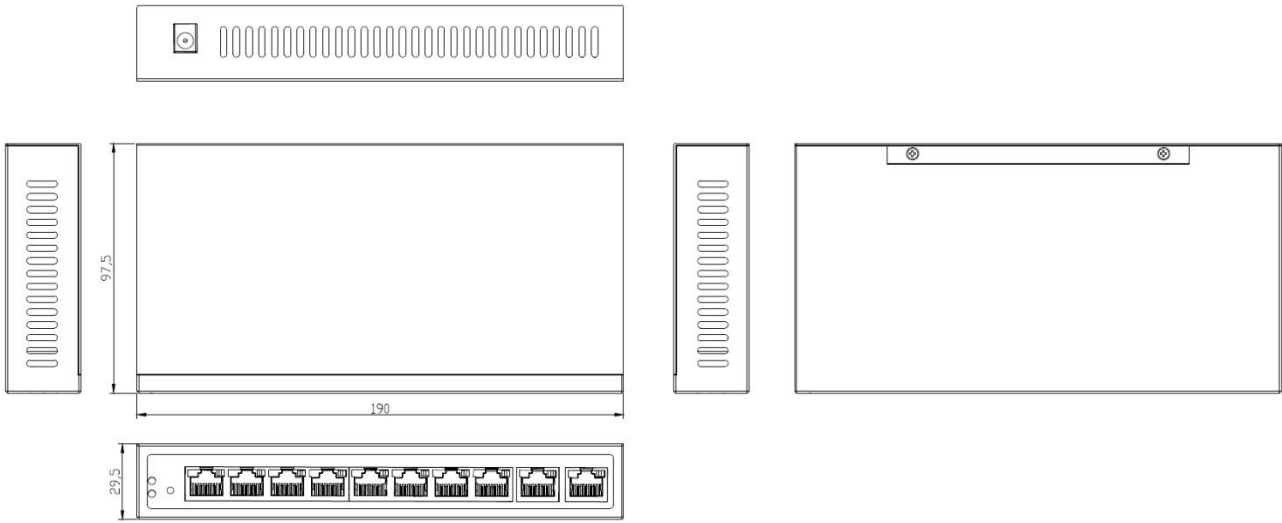

○ 标准配件

